

SAROKVAS RÖNKHÁZAKHOZ

HATÉKONY

A speciális geometriának köszönhetően alkalmazkodni tud a fa hígrometrikus térfogatváltozásához.

OSZLOPOK

A fa oszlopok vízszintes fablokkokhoz (LOG210) történő rögzítéséhez ideális változatok.

FALAK


A fa oszlopok vízszintes szarufák (LOG250) történő rögzítéséhez ideális változat.



VASTAGSÁG [mm]

2,0 mm

GEOMETRIA

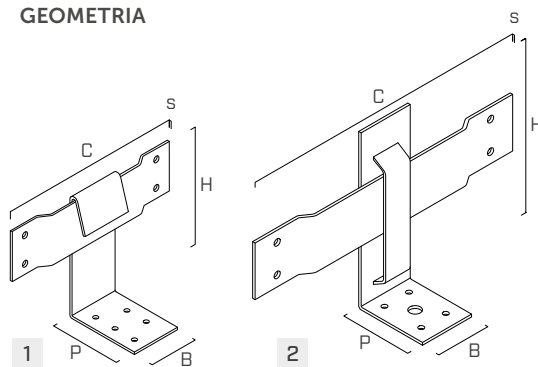


ANYAG

DX51D
Z275 DX51D+Z275 szénacél

FELHASZNÁLÁSI OSZTÁLY

SC1 **SC2**

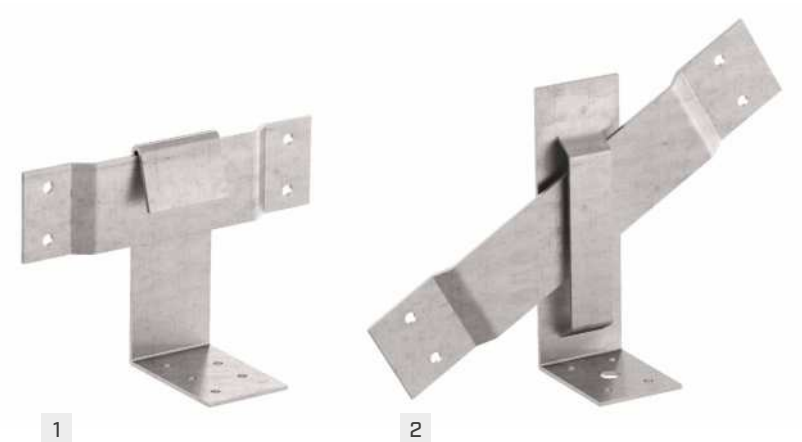

KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓD	B	P	H	C	s	n Ø5	n Ø8,5	db.
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[db.]	[db.]	
1 LOG210	40	65	78	210	2	9	-	25
2 LOG250	40	52	125	250	2	8	1	25



ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Speciális lemez olyan kötésekhez, amelyek a mozgás szabadságát igénylik.

Alkalmazása:

- tömörfa és ragasztott fa
- LVL
- egyéb fa alapú anyagok