

# FAS A4 | AISI316

## VITE PER FACCIATE

### GEOMETRIA OTTIMALE


Grazie alla testa larga, al corpo parzialmente filettato e alla punta autoforante è la vite adeguata per il fissaggio di pannelli di facciata (HPL, lastre in fibrocemento, ecc) su listellatura in legno.

### A4 | AISI316

Acciaio inossidabile austenitico A4 | AISI316 per un'eccellente resistenza alla corrosione. Ideale per ambienti adiacenti al mare in classe di corrosività C5 e per l'inserimento sui legni più aggressivi di classe T5.

### TESTA COLORATA

Disponibile in bianco, grigio o nero per una perfetta uniformità cromatica con il pannello. Il colore della testa è personalizzabile su richiesta.

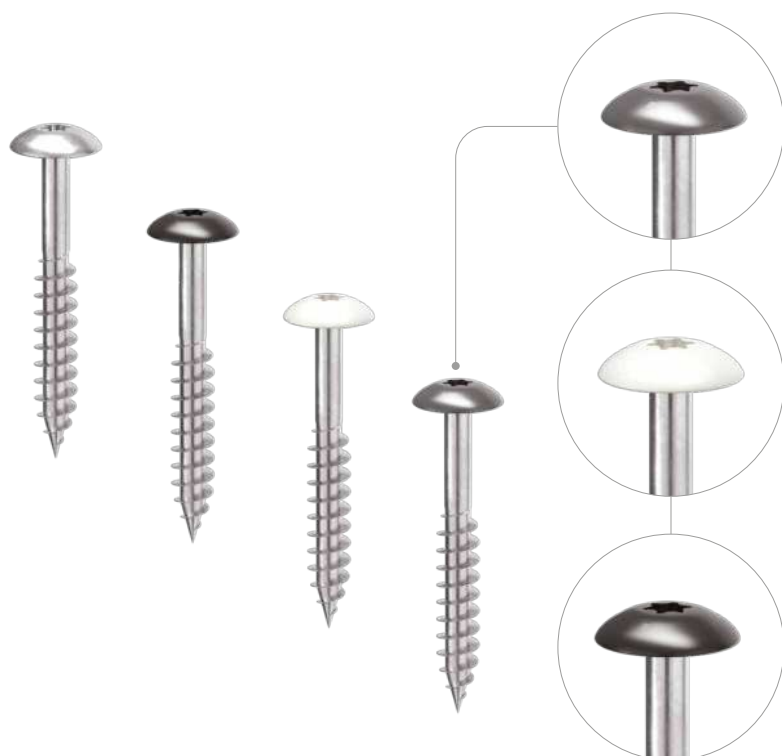

#### DIAMETRO [mm]

3,5 ☒ 5 ☐ 8

#### LUNGHEZZA [mm]

20 ☒ 25 ☒ 38 ☐ 320

#### CLASSE DI SERVIZIO

☒ SC1 ☒ SC2 ☒ SC3

#### CORROSIVITÀ ATMOSFERICA

☒ C1 ☒ C2 ☒ C3 ☒ C4 ☒ C5

#### CORROSIVITÀ DEL LEGNO

☒ T1 ☒ T2 ☒ T3 ☒ T4 ☒ T5

#### MATERIALE

**A4** acciaio inossidabile austenitico  
AISI 316 A4 | AISI316 (CRC III)



### CAMPI DI IMPIEGO

Utilizzabile all'esterno in ambienti aggressivi. Fissaggio di elementi di facciata (pannelli in HPL, lastre in fibrocemento, ecc) a sottostrutture in legno.

### FISSAGGIO LAMIERA

Installabile senza preforo su lamiera (acciaio o alluminio) fino a 0,5 mm di spessore.

## CODICI E DIMENSIONI

FAS: acciaio inossidabile



| $d_1$<br>[mm] | CODICE  | L<br>[mm] | b<br>[mm] | pz. |
|---------------|---------|-----------|-----------|-----|
| 4,8           | FAS4825 | 25        | 17        | 200 |
| TX 20         | FAS4838 | 38        | 23        | 200 |

FAS W: RAL 9010 - bianco



| $d_1$<br>[mm] | CODICE   | L<br>[mm] | b<br>[mm] | pz. |
|---------------|----------|-----------|-----------|-----|
| 4,8           | FASW4825 | 25        | 17        | 200 |
| TX 20         | FASW4838 | 38        | 23        | 200 |

FAS N: RAL 9005 - nero




| $d_1$<br>[mm] | CODICE   | L<br>[mm] | b<br>[mm] | pz. |
|---------------|----------|-----------|-----------|-----|
| 4,8           | FASN4825 | 25        | 17        | 200 |
| TX 20         | FASN4838 | 38        | 23        | 200 |

FAS G: RAL 7016 - grigio antracite



| $d_1$<br>[mm] | CODICE   | L<br>[mm] | b<br>[mm] | pz. |
|---------------|----------|-----------|-----------|-----|
| 4,8           | FASG4825 | 25        | 17        | 200 |
| TX 20         | FASG4838 | 38        | 23        | 200 |

## GEOMETRIA

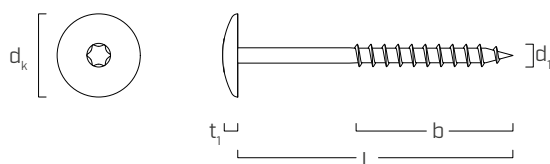

|                   |       |      |       |
|-------------------|-------|------|-------|
| Diametro nominale | $d_1$ | [mm] | 5     |
| Diametro testa    | $d_k$ | [mm] | 12,30 |
| Spessore testa    | $t_1$ | [mm] | 2,70  |



## COMPATIBILITÀ

FAS è compatibile con i più diffusi sistemi di pannelli di facciata in fibrocemento e HPL.