

# FAS A4 | AISI316

## 外墙用螺钉

### 最佳几何形状

凭借其大扁头螺钉、部分螺纹和自钻孔尖端的设计，该螺钉是外墙板（HPL、纤维水泥板等）固定在木板条上的最佳产品。

### A4 | AISI316

A4 | AISI316 奥氏体不锈钢具有出色的耐腐蚀性。非常适合腐蚀等级 C5 靠海环境以及安装在腐蚀性等级 T5 的木材上。

### 彩色头部

有白色、灰色或黑色可供选择，可与面板实现完美的色彩统一性。螺钉头部颜色可根据要求定制。



直径 [mm]

3,5 **5** 8

长度 [mm]

20 **25 38** 320

服务等级

**SC1** **SC2** **SC3**

环境腐蚀性等级

**C1** **C2** **C3** **C4** **C5**

木材腐蚀性

**T1** **T2** **T3** **T4** **T5**

材料

**A4**  
AISI 316


奥氏体不锈钢 A4 | AISI316 (CRC III)

### 应用领域

在恶劣环境中户外使用。将外墙构件（HPL 板、纤维水泥板等）固定到木下部结构上。

### 金属屋面用紧固件

无需预钻孔即可安装在厚达 0.5 mm 的金属薄板（钢或铝）上。

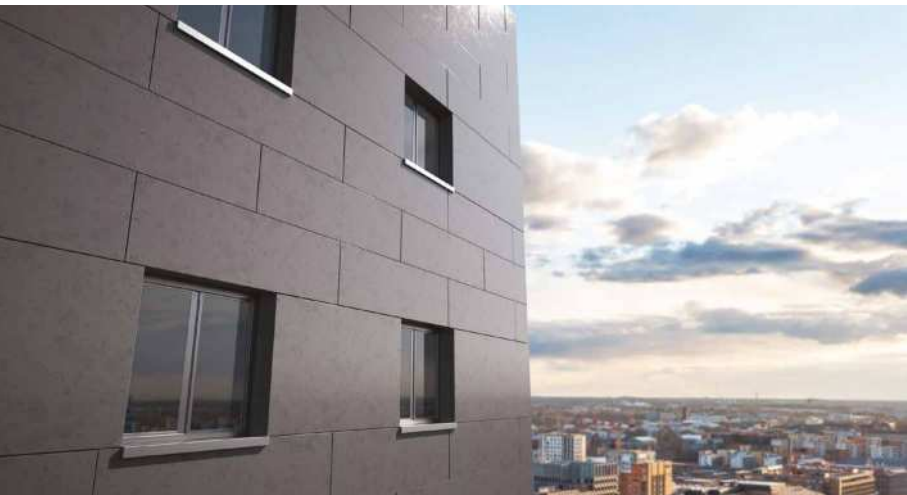

产品编码和规格

FAS: 不锈钢



| $d_1$<br>[mm] | 产品编码    | L<br>[mm] | b<br>[mm] | 件   |
|---------------|---------|-----------|-----------|-----|
| 4,8           | FAS4825 | 25        | 17        | 200 |
| TX 20         | FAS4838 | 38        | 23        | 200 |

FAS W: RAL 9010 - 白色



| $d_1$<br>[mm] | 产品编码     | L<br>[mm] | b<br>[mm] | 件   |
|---------------|----------|-----------|-----------|-----|
| 4,8           | FASW4825 | 25        | 17        | 200 |
| TX 20         | FASW4838 | 38        | 23        | 200 |

FAS N: RAL 9005 - 黑色




| $d_1$<br>[mm] | 产品编码     | L<br>[mm] | b<br>[mm] | 件   |
|---------------|----------|-----------|-----------|-----|
| 4,8           | FASN4825 | 25        | 17        | 200 |
| TX 20         | FASN4838 | 38        | 23        | 200 |

FAS G: RAL 7016 - 无烟煤灰色



| $d_1$<br>[mm] | 产品编码     | L<br>[mm] | b<br>[mm] | 件   |
|---------------|----------|-----------|-----------|-----|
| 4,8           | FASG4825 | 25        | 17        | 200 |
| TX 20         | FASG4838 | 38        | 23        | 200 |

几何形状

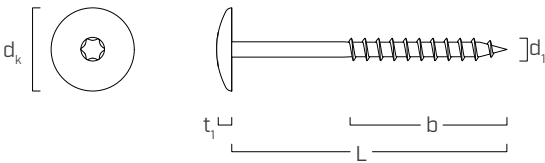

|      |       |      |       |
|------|-------|------|-------|
| 公称直径 | $d_1$ | [mm] | 5     |
| 头部直径 | $d_k$ | [mm] | 12,30 |
| 头部厚度 | $t_1$ | [mm] | 2,70  |



兼容性

FAS 与最常见的纤维水泥和 HPL 外墙板系统兼容。