

FAS A4 | AISI316

CSAVAROK HOMLOKZATOKHOZ

OPTIMÁLIS GEOMETRIA


A széles fejnek, a részmenetes szárnak és önmetsző hegynek köszönhetően ez a csavar alkalmas a homlokzati panelek (HPL, szálerősítésű cementlemez stb.) fa lécekre történő rögzítéséhez.

A4 | AISI316

Auszténites rozsdamentes acél A4 | AISI316 a kiváló korróziós ellenállás érdekében. Ideális tengerparti környezetben, C5 korrózióosztály esetén és T5 osztályú agresszív faanyagokkal.

SZÍNES FEJ

Fehér, szürke vagy fekete színben kapható a panel színéhez való tökéletes illeszkedés érdekében. A fej színe igény szerint egyedi lehet.

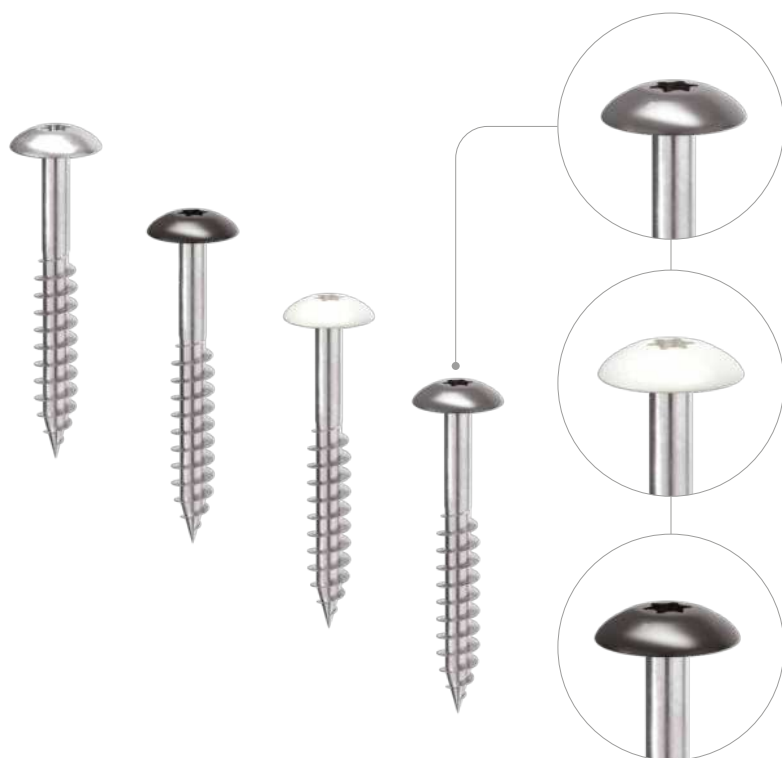

ÁTMÉRŐ [mm]

3,5 8

HOSSZÚSÁG [mm]

20 320

FELHASZNÁLÁSI OSZTÁLY

☒ SC1 ☒ SC2 ☒ SC3

LÉGKÖRI KORROZIÓOSZTÁLY


☒ C1 ☒ C2 ☒ C3 ☒ C4 ☒ C5

FAANYAG KORROZIÓOSZTÁLYA

☒ T1 ☒ T2 ☒ T3 ☒ T4 ☒ T5

ANYAG

A4
AISI 316 auszténites rozsdamentes acél
A4 | AISI316 (CRC III)

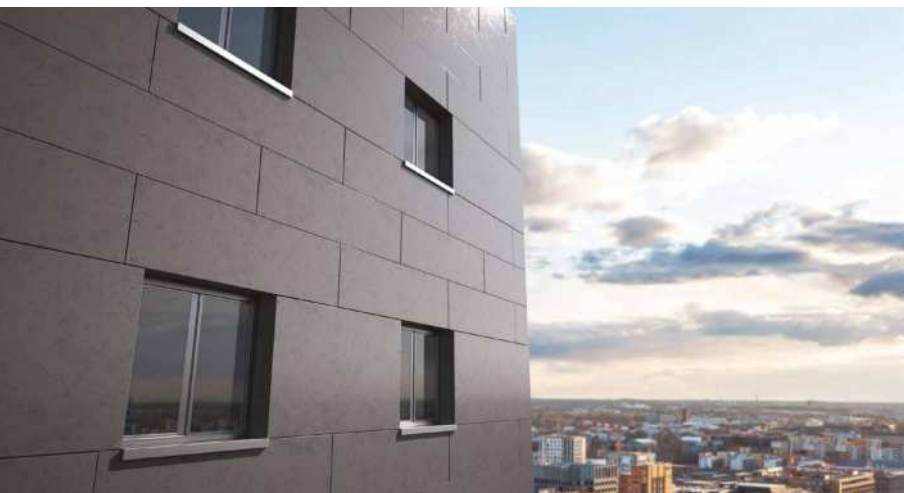

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Kültéri használat agresszív környezetben. Homlokzati elemek (HPL panelek, szálcementlemez stb.) rögzítése fa alszerkezetre.

LEMEZ RÖGZÍTÉS

Előfurat nélkül telepíthető akár 0,5 mm vastagságú (acél vagy alumínium) lemezre.


KÓDOK ÉS MÉRETEK

FAS: rozsdamentes acél



d_1 [mm]	KÓD	L [mm]	b [mm]	db.
4,8	FAS4825	25	17	200
TX 20	FAS4838	38	23	200

FAS W: RAL 9010 - fehér




d_1 [mm]	KÓD	L [mm]	b [mm]	db.
4,8	FASW4825	25	17	200
TX 20	FASW4838	38	23	200

FAS N: RAL 9005 - fekete




d_1 [mm]	KÓD	L [mm]	b [mm]	db.
4,8	FASN4825	25	17	200
TX 20	FASN4838	38	23	200

FAS G: RAL 7016 - antracitszürke



d_1 [mm]	KÓD	L [mm]	b [mm]	db.
4,8	FASG4825	25	17	200
TX 20	FASG4838	38	23	200

GEOMETRIA

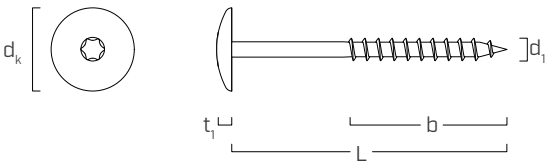

Névleges átmérő	d_1	[mm]	5
Fej átmérő	d_k	[mm]	12,30
Fej vastagsága	t_1	[mm]	2,70



KOMPATIBILITÁS

Az FAS kompatibilis a legelterjedtebb HPL és szálcement homlokzati panelrendszerekkel.