SPEEDY BAND


UNIVERZALNA JEDNOSTRANA LJEPLJIVA TRAKA BEZ FILMA ZA ODVAJANJE

EI 90 | CLT | D DIN 4108-7

DURABILITY TESTED | NO LINER | EASY TEAR

BRZO POSTAVLJANJE
Može se upotrebljavati u zatvorenom i na otvorenom a jamči brzo i sigurno brtvljenje na najčešće upotrebljavanim potporama.

ODRŽIVO
Kada nema filma za odvajanje, manja je količina otpada za odvajanje.

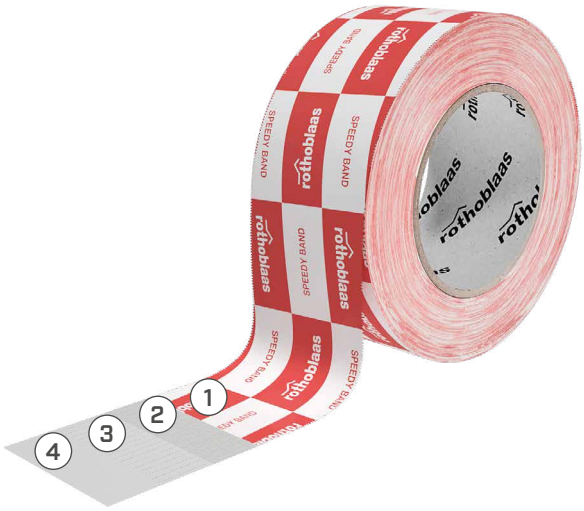

SASTAV

1. **potpora:** film od materijala PE
2. **ljepilo**: akril umrežen ultraljubičastim (UV) zračenjem bez otapalā
3. **ojačanje**: mrežica za ojačanje od poliestera
4. **ljepilo**: akril umrežen ultraljubičastim (UV) zračenjem bez otapalā

TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	*USC units*
Debljine	AFERA 5006	0,25 mm	*10 mil*
Sila prianjanja na OSB pri 90° nakon 10 minuta	EN 29862	4,8 N/10 mm	*2.6 lbf/in*
Sila prianjanja na OSB pri 180° nakon 10 minuta	EN 29862	11,0 N/10 mm	*6.3 lbf/in*
Sila prianjanja (srednja) na membranu od PP-a nakon 24 sata(1)	EN 12316-2	26,0 N/50 mm	*3.0 lbf/in*
Sila prianjanja na smik spoja na membrani od PP-a nakon 24 sata(2)	EN 12317-2	120 N/50 mm	*13.7 lbf/in*
Sila prianjanja na čelik pri 90°	AFERA 5001	≥ 25 N/25 mm	*≥ 5.71 lbf/in*
Prijenos vodene pare (Sd)	EN 1931	40 m	*0.09 US Perm*
Izlaganje atmosferskim uvjetima	–	12 mjeseci	–
Vodonepropusnost	–	sukladno	–
Otpornost na temperaturu	–	-40/+80 °C	*-40/+176 °F*
Razred otpornosti na požar na jednostavnom spoju od materijala CLT (100 mm), fuga od 3 mm(*)	EN 1363-4	EI 90	–
Temperatura primjene(3)	–	-10/+ 40 °C	*+14/+86 °F*
Temperatura skladištenja(4)	–	+5/+30 °C	*+41/+86 °F*
Francusko razvrstavanje HOS-a (VOC-a)	ISO 16000	A+	–
Prisutnost otapalā	–	ne	–

(1) Najmanja potrebna vrijednost prema normi DTU 31.2 P1-2 (Francuska): 15 N / 50 mm.
(2) Najmanja potrebna vrijednost prema normi DTU 31.2 P1-2 (Francuska): 40 N / 50 mm.
(3) Na suhoj potpori i pri temperaturi > 0 °C. Na površini ne smije biti kondenzata ili mraza.
(4) Skladištite proizvod na suhom i pokrivenom mjestu najdulje šest (6) mjeseci.
(*)Pročitajte priručnik ili se obratite tehničkom uredu kako biste doznali sve pojedinosti i ispitane konfiguracije.

Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 08 04 10.

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	B [mm]	L [m]	*B [in]*	*L [ft]*	
SPEEDY50XL	50	50	*1.9*	*164*	12
SPEEDY60	60	25	*2.4*	*82*	10
SPEEDY100	100	25	*3.9*	*82*	6
SPEEDY150	150	25	*5.9*	*82*	4
SPEEDY300	300	25	*11.8*	*82*	2


PODRUČJA PRIMJENE





OTPORNOST I IZOLACIJA OD POŽARA

Ispitivanjima provedenim u laboratoriju CSI prema normi EN 1363-4 omogućava se opisivanje reakcije na požar raznih spojeva od materijala CLT zabrtvljenih proizvodima Rothoblaas.

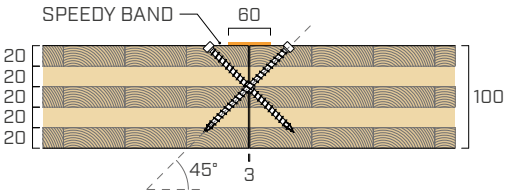

OTPORNOST (E)	Pamučni bris	**> 106 minuta**	EI 90
	Kontinuirani plamen		
IZOLACIJA (I)	Vrijeme	**> 106 minuta**	

TRAJNOST

SPEEDY BAND uspješno je zadovoljio vremensko ispitivanje u sklopu kampanje ispitivanja trajnost materijalā. Nakon 12 mjeseci izlaganja klimi na Floridi obilježenoj visokim temperaturama, povišenom vlažnosti i jakom izlaganju ultraljubičastom (UV) zračenju, dokazano je da traka ima izvrsnu otpornost na starenje neovisno o kromatskim varijacijama tipičnim za plastiku izloženu ultraljubičastom (UV) zračenju. Zadržala je stabilne razine prianjanja i otpornost na vlak veću od 60 % u odnosu na početne vrijednosti. Kako biste doznali više informacija o ispitivanju, pogledajte 64 stranicu.

TRAJNOST		DURABILITY TESTED
izloženost	**12 mjeseci**	

ASORTIMAN




SPEEDY50XL SPEEDY60 SPEEDY100 SPEEDY150 SPEEDY300

POVEZANI PROIZVODI



SPEEDY ROLL pogledajte str.389

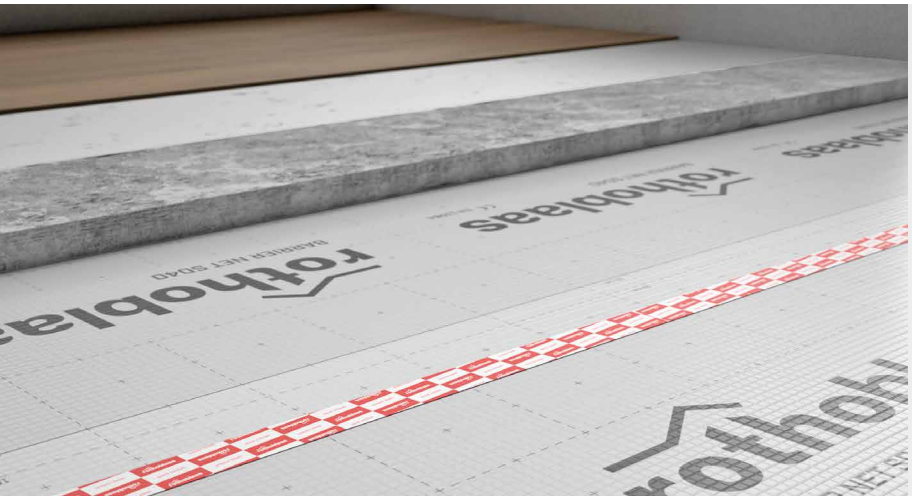

JEDNOSTAVNO KIDANJE

Jednostavno se kida zahvaljujući rubovima s urezima kojima se pogoduje usmjerenom pucanju trake bez upotrebe škara ili rezača.

UNIVERZALNO

Brzina i dobra sila prianjanja na najčešće upotrebljavane građevne materijale.