SPEEDY BAND


UNIVERZALNI ENOSTRANSKI LEPILNI TRAK BREZ LOČEVALNE FOLIJE

EI 90 | CLT | D DIN 4108-7

DURABILITY TESTED | NO LINER | EASY TEAR

HITRO POLAGANJE
Možnost vgradnje bodisi v zaprtih prostorih kot tudi na prostem; zagotavlja hitro in varno zatesnitev najpogostejših podlag.

TRAJNOSTEN
Odsotnost ločevalne folije pomeni manj odpadnega materiala.

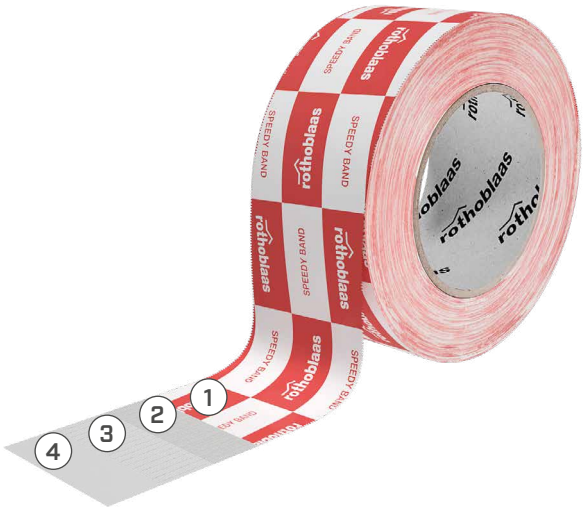

SESTAVA

1. **podlaga:** PE folija
2. **lepilo**: mrežasti UV akril brez topil
3. **ojačitev:** ojačitvena mrežica iz poliestra
4. **lepilo**: mrežasti UV akril brez topil

TEHNIČNI PODATKI

Lastnosti	zakonodaja	vrednost	*USC units*
Debelina	AFERA 5006	0,25 mm	*10 mil*
Moč oprijema na OSB ploščo pod kotom 90° po 10 minutah	EN 29862	4,8 N/10 mm	*2.6 lbf/in*
Moč oprijema na OSB ploščo pod kotom 180° po 10 minutah	EN 29862	11,0 N/10 mm	*6.3 lbf/in*
Moč oprijemanja (povprečna) na membrani iz PP po 24 urah(1)	EN 12316-2	26,0 N/50 mm	*3.0 lbf/in*
Moč oprijemanja strižne trdnosti spoj na membrani iz PP po 24 urah(2)	EN 12317-2	120 N/50 mm	*13.7 lbf/in*
Moč oprijema na jeklu pod kotom 90°	AFERA 5001	≥ 25 N/25 mm	*≥ 5.71 lbf/in*
Prenos vodne pare (Sd)	EN 1931	40 m	*0.09 US Perm*
Izpostavljenost vremenskim vplivom	-	12 mesecev	-
Nepropustnost za vodo	-	v skladu z	-
Odpornost na visoke temperature	-	-40/+80 °C	*-40/+176 °F*
Razred požarne odpornosti na enostavnem spoju CLT (100 mm), razmik 3 mm(*)	EN 1363-4	EI 90	-
Temperatura za vgradnjo(3)	-	-10/+ 40 °C	*+14/+86 °F*
Temperatura skladiščenja(4)	-	+5/+30 °C	*+41/+86 °F*
Francoska razvrstitev VOC	ISO 16000	A+	-
Prisotna topila	-	ne	-

(1) Najmanjša zahtevana vrednost v skladu z DTU 31.2 P1-2 (Francija): 15 N/50 mm.
(2) Najmanjša zahtevana vrednost v skladu z DTU 31.2 P1-2 (Francija): 40 N/50 mm.
(3) Na suhi podlagi in pri temperaturi nad 0 °C. Zagotoviti je treba, da na površini ni kondenzacije ali zmrzali.
(4) Izdelek hranite v suhem, zaprtem prostoru do največ 6 mesecev.
(*) Če se želite seznaniti z vsemi podrobnostmi in preizkušenimi konfiguracijami glejte priročnik ali se obrnite na naš tehnični oddelek.

Razvrstitev odpadka (2014/955/EU): 08 04 10.

KODE IN DIMENZIJE

KODA	B [mm]	L [m]	*B [in]*	*L [ft]*	
SPEEDY50XL	50	50	*1.9*	*164*	12
SPEEDY60	60	25	*2.4*	*82*	10
SPEEDY100	100	25	*3.9*	*82*	6
SPEEDY150	150	25	*5.9*	*82*	4
SPEEDY300	300	25	*11.8*	*82*	2

PODROČJA UPORABE






TESNJENJE IN PROTIPOŽARNA IZOLACIJA

S preizkusi opravljeni v laboratoriju CSI v skladu s standardom EN 1363-4, je bilo ugotovljeno požarno obnašanje različnih spojev CLT, zatesnjenih z izdelki Rothoblaas.

TESNENJE (E)	Bombažni tampon	**> 106 minut**	EI 90
	Trajni plamen		
IZOLACIJA (I)	Čas	**> 106 minut**	

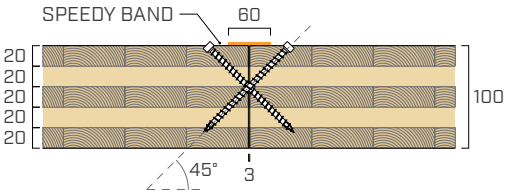

OBSTOJNOST

SPEEDY BAND je uspešno prestala časovni preizkus pri testiranju obstojnosti materialov. Po 12 mesecih izpostavljenosti vremenskim vplivom na Floridi, kjer se srečujemo z visokimi temperaturami, vlažnostjo in izpostavljenostjo UV-žarkom, je trak pokazal odlično odpornost proti staranju kljub barvnim spremembam, ki so značilne za plastiko, podvrženo UV-žarkom. Trak je ohranil stabilno stopnjo oprijema in natezne trdnosti, ki presega 60% začetnih vrednosti.
Za več informacij o testiranju glejte stran 64.

OBSTOJNOST		DURABILITY TESTED
izpostavljenost	**12 mesecev**	

IZBIRA




SPEEDY50XL | SPEEDY60 | SPEEDY100 | SPEEDY150 | SPEEDY300

POVEZANI IZDELKI



SPEEDY ROLL glejte stran 389

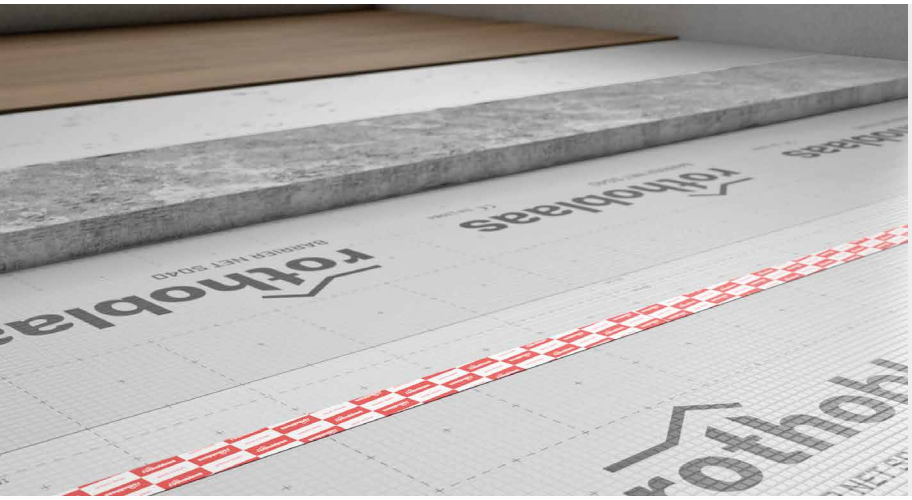

PREPROSTO ODTRGANJE

Zaradi nazobčanih robov, ki olajšajo odtrganje traku v pravilni smeri, ga je mogoče preprosto odtrgati brez uporabe škarij ali rezalnikov.

UNIVERZALEN

Hitrost in dobra moč oprijema na najpogosteje uporabljenih gradbenih materialih.