

SNAP

ПОТАЙНОЙ СОЕДИНИТЕЛЬ И ПРОКЛАДКА ДЛЯ ТЕРРАС

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ


Может использоваться как в качестве потайного соединителя для досок, так и в качестве прокладки между досками и лагами. SNAP разработан для использования по отдельности и в соединениях. В этом случае SNAP выполняют двойную функцию – соединителя и прокладки для обеспечения максимальной эффективности и удобства.

МИКРОВЕНТИЛЯЦИЯ


Если SNAP используется в качестве прокладки, то это предотвращает застой воды благодаря микровентиляции, которая создается под досками террасы.

ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

Материал PP (армированный полипропилен со стекловолокном) гарантирует длительный срок службы по доступной цене.

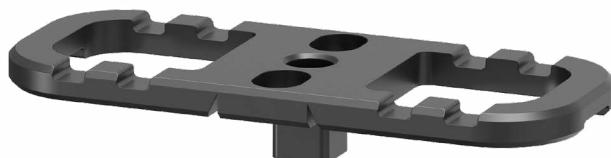

ДОСКИ

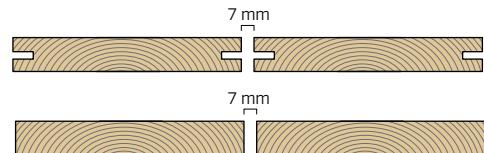

КРЕПЛЕНИЕ НА



дерево



WPC



алюминий

МАТЕРИАЛ



PP Армированный полипропилен

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для наружного применения. Крепление деревянных или ДПК-досок с симметричными пазами на опорную конструкцию из дерева, ДПК или алюминия.

АРТИКУЛЫ И РАЗМЕРЫ

APT. №	материал	P x B x s	f	Ø	шт.
		[ММ]	[ММ]	[ММ]	
SNAP	полипропилен	70 x 28 x 4	7	5,5	100

KKT COLOR

крепление на древесине



d ₁ [ММ]	APT. №	L [ММ]	шт.
5	KKTN540 ^(*)	43	200
TX 20	KKTN550	53	200

(*)Шуруп с полной резьбой.



d ₁ [ММ]	APT. №	L [ММ]	шт.
5	KKTM550	53	200
TX 20	KKTM560	60	200

KKZ A2 | AISI304

крепление на твердых породах древесины



d ₁ [ММ]	APT. №	L [ММ]	шт.
5	KKZ550	50	200
TX 25	KKZ560	60	200



KKZ EVO C5

крепление на твердых породах древесины




d ₁ [ММ]	APT. №	L [ММ]	шт.
5	KKZ EVO 550C5	50	200
TX 25	KKZ EVO 560C5	60	200

ГЕОМЕТРИЯ

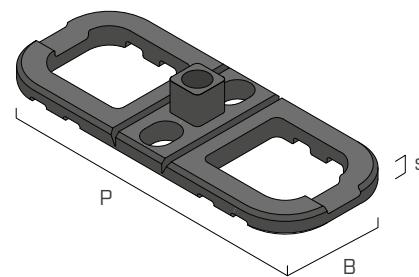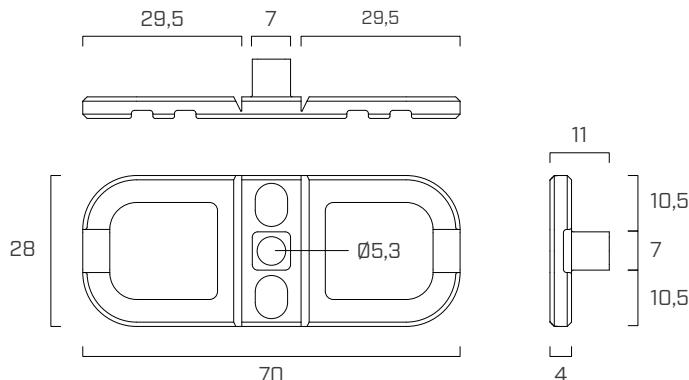


УСТАНОВКА

ВИДИМОЕ КРЕПЛЕНИЕ




ПОТАЙНОЕ КРЕПЛЕНИЕ



ПАЗ

Мин. толщина	F	4 мм
Рекоменд. мин. высота	H	7 мм

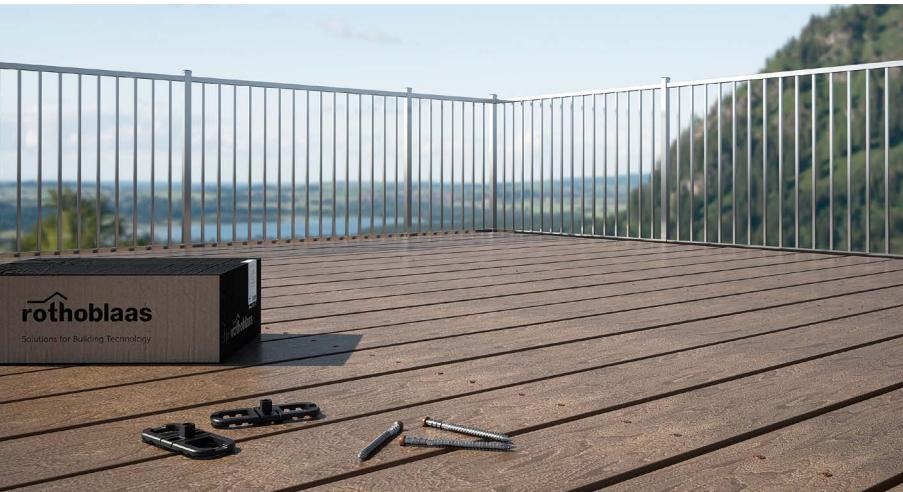

DECK KIT

SNAP, шурупы KKT, летна TERRA BAND UV и опоры для планок GRANULO или NAG – это наилучшие средства для быстрого и экономичного строительства прочной и долговечной террасы.