

KMR 1039


WELLENNAGLER

- Verbinderlänge: **25 - 35 mm**
- Gewicht: **4,0 kg**
- Luftverbrauch pro Zyklus: **2,6 Liter**




ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

| ART.-NR. | Auslösung | Stk. |
|------------|-----------|------|
| HH12100735 | Einzel | 1 |

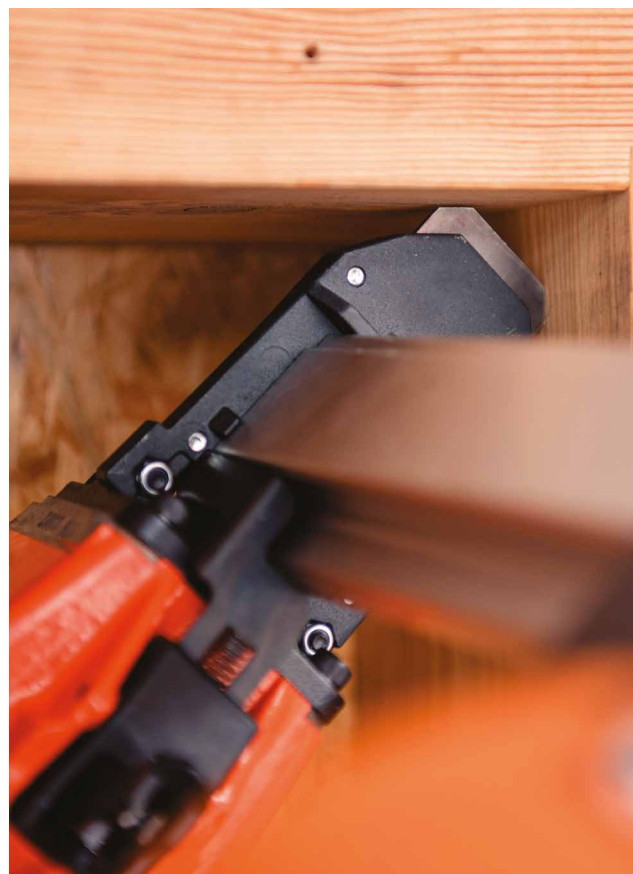

WELLENNAGEL

NEIGUNG 0°



RAW

ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

| ART.-NR. | L [mm] | B [mm] | s [mm] | Beschichtung | kompatible Maschinen HH12100735 | Stk. | Gewicht [kg] |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|------------------------------------|------|-----------------|
| HH10800039 | 25 | 35 | 3 | ohne Verzinkung | ● | 1920 | 7,5 |



MATERIAL

Die spezielle Wellenform verleiht hohe Festigkeit und minimiert den Materialeinsatz. Farblich markierte Seite der Wellennägel nach oben in das Magazin einlegen.

ANWENDUNGSGEBIETE

Fertighausbauer, Holzrahmenbauweise Eckverbindungen, Sockel-Eckverbindungen, Innenausbau.