

UHOLNÍK PRE ZRUBY

EFEKTÍVNE RIEŠENIE

Vďaka špeciálnej geometrii sa prispôsobujú hydrometrickým deformáciám dreva.

STĹPIKY

Verzie ideálne pre upevnenie drevených vzpier k horizontálnym dreveným blokom (LOG210).

NOSNÍKY


Verzie ideálne pre upevnenie drevených nosníkov k horizontálnym dreveným blokom (LOG250).



HRÚBKÁ [mm]

2,0 mm

GEOMETRIA

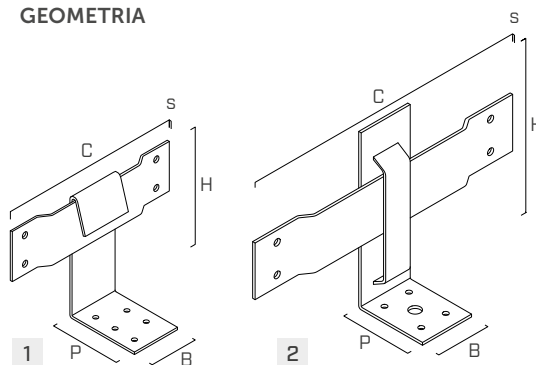


MATERIÁL



uhlíková oceľ DX51D + Z275

PREVÁDZKOVÁ TRIEDA

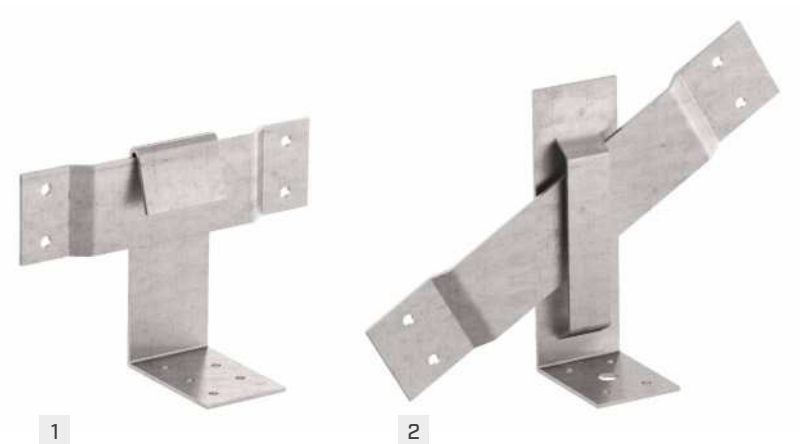

KÓDY A ROZMERY

KÓD	B	P	H	C	s	n Ø5	n Ø8,5	ks
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[ks]	[ks]	
1 LOG210	40	65	78	210	2	9	-	25
2 LOG250	40	52	125	250	2	8	1	25



OBLASŤ POUŽITIA

Špeciálna platňa pre spoje, ktoré si vyžadujú voľný pohyb.

Použitie na:

- masívne a vrstvené drevo
- LVL
- iné materiály na báze dreva