


TOPLATE 2.0

TOWER/TOWER XL 压板

- TOWER/TOWER XL 压板




产品编码和规格

产品编码	材料	B	H	L	件
		[mm]	[mm]	[mm]	
TOPLATE2	S235JR 镀锌钢	350	8	350	1

配套产品

人	产品编码	描述	Ø
			[mm]
4	MGS	螺杆	12
4	KOS	六角头螺栓	

所示数值来自按照适用法规的要求在第三方机构的监督下进行的实验测试。对于具有最小距离的计算报告，根据适用法规的要求，安装前必须由具备资格的工程师对基材进行检查。

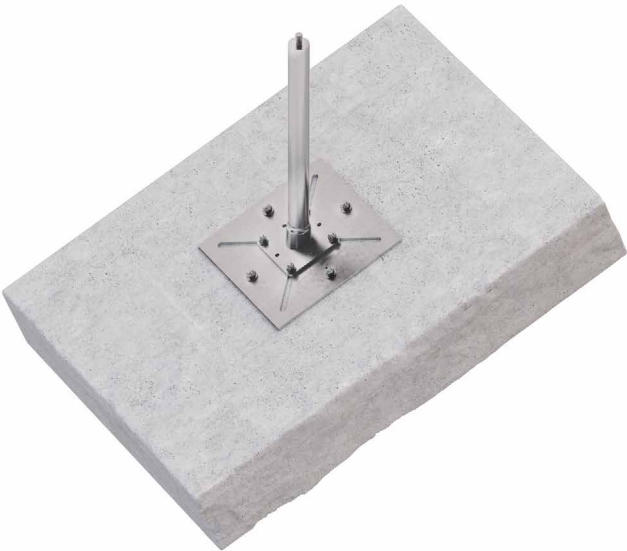

TRAPO

支承梯形金属屋面板的 TOWER XL 支座

- 可以安装在支承梯形钢板上，最低厚度 0,75 mm，带或不带保温材料（包括紧固螺钉）



产品编码和规格

产品编码	材料	范围 [mm]	件
TRAPO	S235JR 镀锌钢	520 - 660	1

所示数值来自按照适用法规的要求在第三方机构的监督下进行的实验测试。对于具有最小距离的计算报告，根据适用法规的要求，安装前必须由具备资格的工程师对基材进行检查。

